



kliknite z miško  
stran, ki Vas zanima

vijaki  
matice in podložke

stran  
32-36  
37-39

**LESNI IVERNI VIJAK**


lesni vijak - pz kapica

Lesni iverni vijak za vijačenje tako v les, kot tudi v iverne in vezane plošče. Nastavek PZ, rahlo poglobljen, za lažje vijačenje tudi v vodoravnem položaju. Dvojni prehod med stebлом in glavo za prenašanje velikega vijačnega navora. Konica vijaka z kotom 26° - 35°, za lažje prodiranje v trde lesove. Vijaki imajo poseben premaz po galvanjski obdelavi, za lažje vijačenje.



LESNI VIJAK - DOBAVLJIVE DIMENZIJE (V MM)

	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
10	○	○	○				
12	○	○	○	○			
16	○	○	○	○	○	○	
18	○	○	○	○	○	○	
20	○	○	○	○	○	○	
25	○	○	○	○	○	○	
30		○	○	○	○	○	○
35		○	○	○	○	○	○
40		○	○	○	○	○	○
45		○	○	○	○	○	○
50			○	○	○	○	○
60				○	○	○	○
70				○	○	○	○
80					○	○	○
90						○	○
100						○	○
110							○
120							○
130							○
140							○
150							○
160							○
180							○
200							○

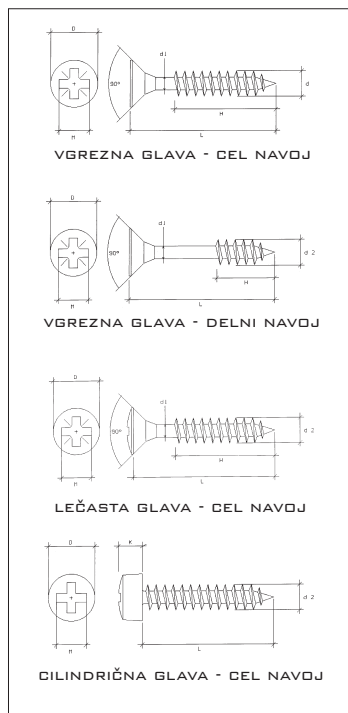

Zgoraj navedene dimenzije veljajo za vijake z vgrezno glavo, vijaki z lečasto in cilindrično glavo NISO dobavljivi v vseh dimenzijah.

Po naročilu so vijaki lahko tudi iz INOX-a (ne v vseh dimenzijah) in z TORX nastavkom.

Možne galvanjske obdelave vijaka: surovo, belo, rumeno cinkano, (po naročilu črno cinkano, nikljano, bronirano ali medeninjeno)

Možne barve kopic: bela, siva, črna, bež, svetlo rjava, temno rjava  
Pakiranje: po 500, 200, 100 kos (odvisno od dimenzije)

d2	D	M	d1
2,5	4,5-5,0	PZ-1	cca 2,00
3	5,5-6,0	PZ-1	cca 2,20
3,5	6,4-7,0	PZ-2	cca 2,59
4	7,4-8,0	PZ-2	cca 2,85
4,5	8,2-9,0	PZ-2	cca 3,25
5	9,1-10,0	PZ-2	cca 3,60
6	10,9-12,0	PZ-3	cca 4,38

## stojni vijak


## STOJNI VIJAK - ŠESTOGLATA GLAVA - LESNI NAVOJ

Lesni vijak za vijačenje tako v les, kot tudi v iverne in vezane plošče ali zidni vložek. Šestogлата glava. Ustreza standardu DIN 571.

Dimenzije:  $\varnothing 6 \times 25$  do 140 mm,  $\varnothing 8 \times 25$  do 180 mm  
 $\varnothing 10 \times 40$  do 220 mm

Po naročilu in s količino so dobavljivi tudi INOX stojni vijaki (ne v vseh dimenzijah !)

Galvanska obdelava: belo cinkano  
Pakiranje: po 100, 50, 25 kos (odvisno od dimenzije)



## šestoglati vijak

## KOVINSKI VIJAK - ŠESTOGLATA GLAVA

Kovinski vijak trdota 4.8. Šestogлата glava. Ustreza standardu DIN 933 / UNI 5739.

Dimenzije: M3x8 do 50 mm, M4x6 do 70 mm, M6x10 do 100 mm  
M8x16 do 100 mm, M10x20 do 100 mm, M12x20 do 100 mm

Po naročilu in s količino so kovinski vijaki lahko izdelani tudi iz INOX-a (ne v vseh dimenzijah !)

Galvanska obdelava: belo cinkano  
Pakiranje: po 1000, 200, 100, 50 kos (odvisno od dimenzije)



## kombiniran vijak

## VIJAK - LEČASTA GLAVA - KOMBINIRAN NASTAVEK


Vijak z lečasto glavo M6 in M8 navoj. Trdota 4.8. Kombinirana glava - široka zarez in PZ nastavek.

Dimenzije: M6x10 do 80 mm  
M8x12 do 80 mm

Možne galvanske obdelave: surovo, belo in rumeno cinkano  
Pakiranje: po 100 ali 1000 kos



NAVOJ M6/M8



NAVOJ M4

Dimenzija  $\varnothing 4$  in M4 se večinoma uporablja kot vijak za ročaj.

Dimenzije: M4x7,5 do 60 mm  
 $\varnothing 4 \times 20$  ali 30 mm

Vijak  $\varnothing 3$  se uporablja za pritrjevanje hrbtišča, navoj je manj izrazit in bolj položen, zato se ga pribija, odvijemo pa ga kot navaden vijak.

Dimenzije:  $\varnothing 3 \times 20$  mm

Galvanska obdelava: belo cinkano  
Pakiranje: po 500, 100 kos (odvisno od dimenzije)

NAVOJ  $\varnothing 4$  MM

d	D	K (max)	PZ-COMBI
$\varnothing 3$	8,5-9,5	2,3	PZ 2
$\varnothing 4$	8,5-9,5	2,5	PZ 2
M4	8,5-9,5	2,5	PZ 2
M5	10,2-10,5	2,8	PZ 2
M6	14,0-14,4	3,5	PZ 3
M8	15,5-16,0	3,7	PZ 4

**TURBO VIJAK - VGREZNA GLAVA - TORX NASTAVEK**

turbo vijak

Turbo vijak za vijačenje neposredno v zid, npr. pri montaži oken in vrat. Nastavek TORX.

Dimenzije:  $\varnothing 7,5 \times 42$  do 212 mm

Galvanska obdelava: rumeno cinkano

Pakiranje: po 100 ali 1000 kos



**VIJAK - LEČASTA GLAVA - IMBUS NASTAVEK**


lečasti imbus

Vijak z lečasto glavo, M navoj. Nastavek imbus. Trdota 4.8.

Dimenzije: M6x10 do 100 mm

Možne galvanske obdelave: surovo, rumeno cinkano

Pakiranje: po 100 ali 1000 kos



$\varnothing$	D	S	SW
M6	14	3	4

**VIJAK - LEČASTA GLAVA - SPONSKI VIJAK**


sponski vijak

Vijak z lečasto glavo, M navoj, UNI 5732. Kvader, ki je pod glavo se vtisne v les in preprečuje vrtenje vijaka. Trdota 4.8.

Dimenzije: M6x25 do 120 mm, M8x25 do 120 mm

Možne galvanske obdelave: surovo, rumeno cinkano

Pakiranje: po 100 ali 1000 kos



$\varnothing$	D	S	V
M6	16	4	6,5
M8	21	5	8,6

**MONTAČNI VIJAK - IMBUS IN PZ NASTAVEK**


montažni vijak

Montažni vijak za spajanje vernih plošč. Nastavek imbus ali PZ 3. pod nastavkom izvrtina za pokrovno kapico.

Dimenzije:  $\varnothing 7 \times 30$  do 70 mm (PZ 3 samo  $\varnothing 7 \times 50$  mm)

Galvanska obdelava: belo cinkano


Pakiranje: po 100 ali 1000 kos



d	D	PZ	SW
7	10	3	4

## vgrezni imbus vijak

## VIJAK - VGREZNA GLAVA - IMBUS NASTAVEK



Vijak z vgrezno glavo, M navoj.  
Nastavek imbus. Trdota 4.8.


Dimenzije: M6x15 do 100 mm, M8x20 do 100 mm

Možne galvanske obdelave:  
surovo, belo in rumeno cinkano  
Pakiranje: po 100 ali 1000 kos

	ø	D	SW
	M6	12	4
	M8	16	5

## cilindrični imbus vijak

## VIJAK - CILINDRIČNA GLAVA - IMBUS NASTAVEK



Vijak z cilindrično glavo, M navoj.  
Nastavek imbus. Trdota 4.8.

Dimenzije: M6x15 do 100 mm  
M8x20 do 100 mm

Možne galvanske obdelave:  
surovo, belo in rumeno cinkano  
Pakiranje: po 100 ali 1000 kos

	ø	D	S	SW
	M6	10	6	4
	M8	13	8	5

## imbus ključ

## IMBUS KLJUČ ZA ENKRATNO UPORABO



KLJUČ - L



KLJUČ - Z

Imbus ključ za enkratno uporabo. Primeren predvsem  
za vrečke z okovjem, ki se prilagajo k nesestavljenemu pohištvu.

Dimenzije: SW 4, 5, 6, 8 mm (Z samo SW 4)


Galvanska obdelava: belo cinkano  
Pakiranje: po naročilu

## vezni vijak


## VEZNI VIJAK



NAVOJ M4



NAVOJ M6



Komplet vijak in cilindar za spajanje  
pohištenih elementov. Cilinder ima rebričast  
obroč, preprečuje vrtenje, kar omogoča,  
da spoj učvrstimo s privijanjem vijaka.  
Nastavek kombiniran PZ / zarez.

Galvanske obdelave: nikljano, bronirano  
Pakiranje: po 100 ali 1000 kos

Z uporabo daljšega vijaka  
( kombinirani / za ročaje ) je možno  
doseči spoje debelejših elementov.

	ø	L spoja	PZ COMBI
	6	30-38	PZ 2
	8	36-48	PZ 3


**EUROVIJAK Ø6,3 - VGREZNA ALI CILINDRIČNA GLAVA**

euro vijak - vgr., cil.

Eurovijak z vgrezno ali cilindrično glavo, lesni navoj.  
Nastavek PZ 2.

Dimenzije: ø6,3x9 do 24 mm

Galvanska obdelava: belo cinkano  
Pakiranje: po 100 ali 1000 kos



ø	D1	D2
6,3	7,2-8	8


**POVEZOVALNI VIJAK - LESNI / M-NAVOJ**

povezovalni - lesni / M-navoj

Povezovalni vijak za lesene elemente.  
Pol lesni / pol M-navoj. Trdota 4.8.

Dimenzije: M6x30 do 100 mm, M8x35 do 120 mm  
M10x35 do 120 mm

Možne galvanske obdelave: surovo, belo cinkano  
Pakiranje: po naročilu



ø	D
M6	6,3
M8	8,5
M10	10,7

**NAVOJNA PALICA - M-NAVOJ**

navojna palica

Navojna palica, M-navoj DIN 975 in DIN 976/A  
Meterske palice ali narezana na dolžine. Trdota 4.8.

Dimenzije: M3 do M20 x 1000 mm

Možne galvanske obdelave: surovo, belo cinkano  
Pakiranje: 1000 mm - 1 kos, ostale - po 100 ali 1000 kos

Po naročilu in s količino so navojne palice dobavljive  
tudi že narezane na dimenzijo.




**KLJUKICA ZA OBEŠANJE**

kljukica za obešanje

Kljukica za obešanje.  
Za vijachenje v les ali zidni vložek.  
Lesni navoj, zarez za izvijač.

Dimenzije: ø5,4x50 ali 63 mm  
ø6,3x54 mm

Galvanska obdelava: belo cinkano  
Pakiranje: po 100 ali 1000 kos




ø	d	A	B	T
5,4	5,3	17	8	1,5 x 1,5
6,3	5,3	17	8	1,5 x 1,5

šestoglata matica

NAVADNA ŠESTOGLATA MATICA

Matica za šestoglati ključ - navadna UNI 5588 / DIN 934B  
Material: železo




Galvanska obdelava: belo cinkano  
Pakiranje: po 100 ali 1000 kos

	M5	M6	M8	M10	M12	
D	8	10	13	17	19	mm
S	9	11,2	14,5	19,3	21	mm
H	4	4,7	6,1	8	9,5	mm

varovalna matica

VAROVALNA MATICA Z PVC VLOŽKOM

Matica za šestoglati ključ - varovalna UNI 7473 / DIN 982  
Matica ima PVC vložek, ki preprečuje odvijanje zaradi tresljajev  
Material: železo, PVC




Galvanska obdelava: belo cinkano  
Pakiranje: po 100 ali 1000 kos

	M5	M6	M8	M10	
D	8	10	13	17	mm

slepa matica

SLEPA ŠESTOGLATA MATICA

Matica za šestoglati ključ - slepa  
Material: medenina



Galvanska obdelava: medenina  
Pakiranje: po 100 ali 1000 kos

	M4	M6	M8	M10	
D	8	10	13	17	mm

krilna matica

KRILNA MATICA

Krilna matica - železna UNI 5448  
Material: železo ali zamak



Možne galvanske obdelave: železna - belo cinkano, rumeno cinkano  
zamak - surovo

Pakiranje: po 100 ali 1000 kos


	M6	M8	M10

**STROČNA MATICA - PVC**

*stročna matica pvc*

Stročna matica / vložek za pribijanje.  
Dimenzija  $\varnothing 5$  mm je dobavljiva  
tudi v "seržerju" za avtomatsko pribijanje.

Barva: bela  
Pakiranje: po 100 ali 1000 kos



M	d	D	L
	$\varnothing 2$	5	12
M4		8	11
M6		8	11
M6		10	12




**STROČNA MATICA - IMBUS NASTAVEK**

*stročna matica imbus*

Stročna matica zunaj lesni / znotraj M-navoj.  
Na vrhu ima imbus nastavek, ki služi za privijačenje.  
Material: litina zamak

Galvanska obdelava: surovo  
Pakiranje: po 100 ali 1000 kos



M	D	L
M4	6	10
M6	8	13
M6	8	15
M6	8	17
M8	10	15
M8	10	20
M8	10	22
M8	10	25
M10	13	20




**STROČNA MATICA - ŽELEZNA**

*stročna matica železna*

Stročna matica zunaj lesni / znotraj M-navoj.  
Za montažo v trd les.  
Brez nastavka za privijačenje, vijachenje na avtomat.  
Material: železo

Galvanska obdelava: rumeno cinkano  
Pakiranje: po naročilu



M	D	L
M6	8	15
M6	8	25
M8	10	15
M8	10	20



*Dobavljiv tudi avtomat za vijachenje!*


**CILINDRIČNA MATICA**

*cilindrična matica*

Cilindrična matica s prečnim navojem.  
Material: železo  
Dobavljivi premeri:  $\varnothing 10$ ,  $\varnothing 12$ ,  $\varnothing 14$  in  $\varnothing 16$  mm

Možne galvanske obdelave: surovo, rumeno cinkano  
Pakiranje: po 100 ali 1000 kos


M	$\varnothing$	l	L
M6	10	6	12
M6	10	7	14
M6	10	10	20
M6	10	14,5	29





vijačna matica

VIJAČNA MATICA M6x12




Matica z okrasno lečasto glavo z utisnjnim imbus bastavkom.  
Material: železo

Možne galvanske obdelave: rumeno in belo cinkano  
Pakiranje: po 100 ali 1000 kos

d	D	S	SW	L
8	15	3	4	12

t - matica

T - MATICA



T - matica ( tapetniška ) s kaveljčki za pribijanje.  
Material: železo,

Možne galvanske obdelave: surovo, rumeno cinkano  
Pakiranje: po 100 ali 1000 kos

M	D	C	L
M5	17	7	7
M6	19	8	9
M8	22	10	11
M10	25	12	12

podložke

PODLOŽKE




Navadne ploščate (UNI 6592), vzmetne in zobate podložke.  
Material: železo

Dimenzije: za vijake M5 do M12

Galvanska obdelava: belo cinkano  
Pakiranje: po 100 ali 1000 kos

podvijak

PODVIJAK

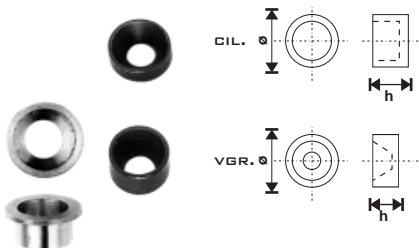

Podvijak za vijake z vgrezno glavo in cilindrične imbus vijake  
Material: železo, PVC

Možne galvanske obdelave (železni): surovo, cinkano  
Možne barve (PVC): belo, črno

Pakiranje: po naročilu

	PVC	Kovinski
vgrezni	ø18x5	ø10x3,5 ø12x3,5 ø13x4 ø18x5
cilindrični	ø12x7	ø12x7 ø13x7 ø15x9 ø16x7 ø16x9 ø18x9